

 CONERGE A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 1
		Obra 2507	Revisão 0

INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE CONFORME NR-13

(Conforme Portaria MTP n° 1.846, de 01 de julho de 2022)

RUMO - SÃO SIMÃO



CP - TERM - 01 SEPARADOR AR/ÓLEO

Este Relatório de avaliação no separador ar / óleo segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência à Norma Regulamentadora - NR - 13. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Legalmente Habilitado), conforme subitem 13.3.2 da NR-13.

REVISÕES

H - CANCELADO

[illegible]

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 3
		Obra 2507	Revisão 0

ÍNDICE

1.0 OBJETIVO	4
2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO.....	4
2.1 DADOS TÉCNICOS	4
2.2 ENQUADRAMENTO NR-13	5
2.3 DADOS OPERACIONAIS	5
2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	5
2.5 DADOS DO MANÔMETRO	6
3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES	6
4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES.....	7
5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES.....	7
6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO	8
7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA.....	8
7.1 TIPO DE INSPEÇÃO	8
7.2 TIPO DE INSPEÇÃO	9
8.0 CONCLUSÕES GERAIS.....	9
9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES	9
10. ANEXOS	10
10.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO.....	11
10.2 CALIBRAÇÃO VÁLVULA.....	12
10.3 A.R.T	13

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 4
		Obra 2507	Revisão 0

1.0 OBJETIVO

Avaliar através da inspeção de integridade NR-13, os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente e documentações do SEPARADOR AR / ÓLEO CP - TERM - 01 para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Conforme Portaria MTP nº 1.846, de 01 de julho de 2022.

2.0 IDENTIFICAÇÃO DO VASO

TAG..... : CP - TERM - 01
Descrição..... : SEPARADOR AR / ÓLEO
Área..... : SALA DOS COMPRESSORES AO LADO DO CCM
Relatório..... : 13-0188
Obra..... : 2507
Data do relatório..... : 17/02/2025
Data do Início da Inspeção..... : 21/01/2025
Data do Término da Inspeção..... : 24/01/2025
Equipe Técnica Envolvida..... : Ass. Técnico: Fernando Wisniewski Junior
Ass. Engenharia: Celso Leite Sampaio
Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes
Proprietário..... : RUMO - SÃO SIMÃO/GO
Fone/Fax..... : 64 9965-3413
Responsável..... : Luis Felippe
Localização..... : Fazenda Rondinha, Av. Eliezer Oliveira
Guimarães, S/N

2.1 DADOS TÉCNICOS

Fabricante..... : Gardner Denver Brasil Industrial e Com. de Maq. LTDA
Ano de Fabricação..... : 2020
Número de Série..... : A34904274
Tipo do Vaso..... : Separador ar/óleo
Código de Projeto/Ano..... : NADA CONSTA
Espessura do corpo medida..... : NADA CONSTA
Espessura do tampo superior medida..... : NADA CONSTA
Espessura do tampo inferior medida..... : NADA CONSTA
Material do corpo - tampo..... : NADA CONSTA
Idade do Vaso..... : NADA CONSTA
Vazão do Sistema..... : NADA CONSTA
Desenho do conjunto..... : NADA CONSTA

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 5
		Obra 2507	Revisão 0

2.2 ENQUADRAMENTO NR-13

Fluído..... : AR COMPRIMIDO
Classe..... : C
Grupo..... : 5
Categoria..... : V

2.3 DADOS OPERACIONAIS

	CORPO
Pressão de Projeto (kgf/cm²) / (kPa)	NADA CONSTA
Pressão de Teste (kgf/cm²) / (kPa)	NADA CONSTA
PMTA (kgf/cm²) / (kPa)	NADA CONSTA
Pressão de Operação (kgf/cm²) / (kPa)	NADA CONSTA
Temperatura de Operação (°C)	NADA CONSTA
Temperatura de Projeto (°C)	NADA CONSTA
Volume (m³)	NADA CONSTA
Produto	NADA CONSTA

2.4 DADOS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA

Nome técnico..... : PSV-01 (CP-TERM-01)
Fabricante..... : STLMO
N° de lacre..... : 0000195
N° de série..... : 0G8703.5C
Pressão de Abertura..... : 13,7 bar
Vazão de Descarga..... : 326,17 M³h
Última revisão..... : 24/01/2025
Certificado n.º / Empresa..... : 5748/25 - CoNeRge
Tipo da válvula..... : SEGURANÇA
Selo ASME..... : NÃO
Norma de Fabricação..... : NÃO
Instalação / localização..... : CORPO DO SEPARADOER AR / ÓLEO


 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 6
		Obra 2507	Revisão 0

3.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P ₀	PRESERVAR A SEGURANÇA À VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO.
P ₁	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
P ₂	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS.
P ₃	AUMENTAR A VIDA UTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS.

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 7
		Obra 2507	Revisão 0

4.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES

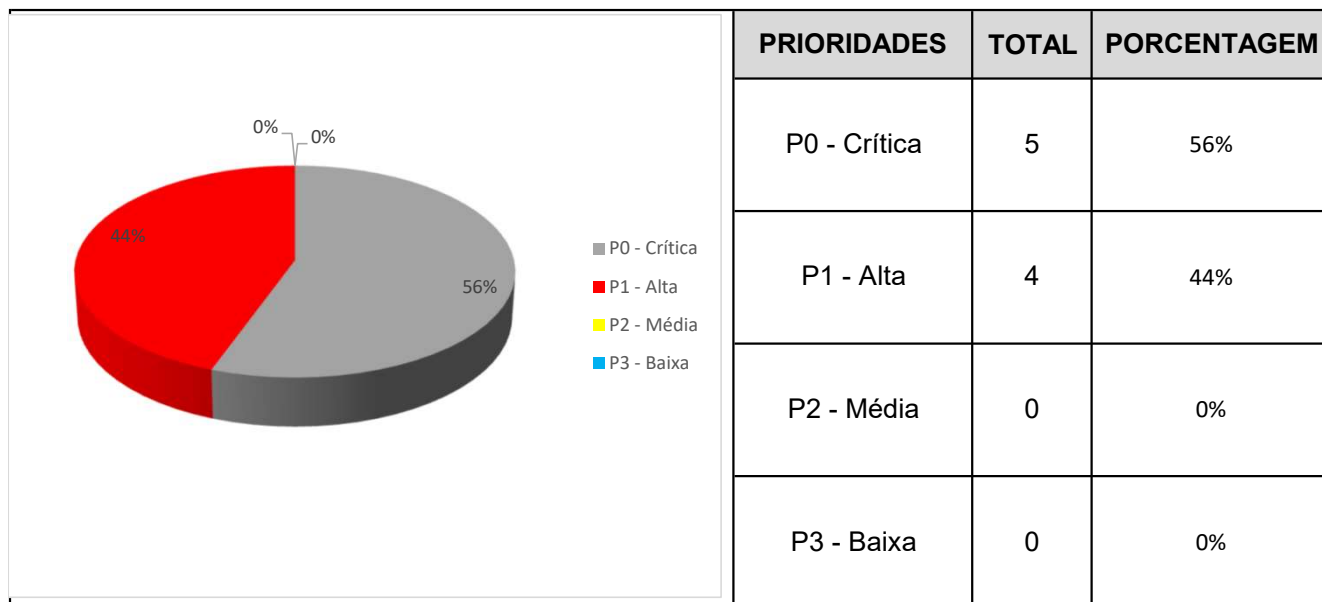


5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE/INFRAÇÃO			
TIPO DE PRIORIDADE		INFRAÇÃO EQUIVALENTE	
P0	→	I-4	
P1	→	I-3	
P2	→	I-2	
P3	→	I-1	

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 8
		Obra 2507	Revisão 0

6.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO

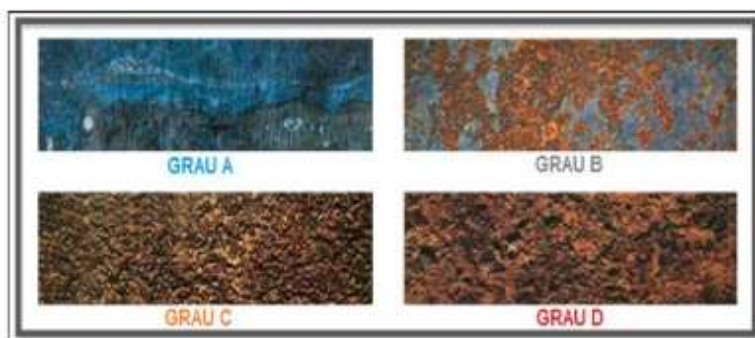

- **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (limpeza periódica).
- **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (tratamento e pintura).
- **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (aprovada com ressalvas).
- **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (situação reprovada).

7.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

7.1 TIPO DE INSPEÇÃO

() Inicial

(X) Periódica

() Extraordinária

(X) Externa

() Interna

() TH/Estanqueidade

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 9
		Obra 2507	Revisão 0

7.2 TIPO DE INSPEÇÃO

☒ Medição de Espessura ☐ Líquido penetrante ☐ Partícula Magnética
☐ Ultrassom ☐ Boroscopia ☒ Visual


8.0 CONCLUSÕES GERAIS

Este separador ar / óleo está sendo **APROVADO** nesta data, porém necessário atender as solicitações no item de Recomendações deste relatório.

9.0 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

Próxima Externa: **21/01/2026**

Próxima Interna: **13/12/2027**

CONTROLE DE EMISSÃO			
Profissional Legalmente Habilitado NR-13	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	17/02/2025 Data

"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 10
		Obra 2507	Revisão 0

10.0 - ANEXOS

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 11
		Obra 2507	Revisão 0

10.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO

Cliente:	RUMO	Data:	17/02/2025
Identificação / Tag:	CP-TERM-01	Nº do Relatório:	13-0188
Serviço:	NR-13	Norma de Ref.:	NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico
P1 = Prioridade Alta
P2 = Prioridade Média
P3 = Prioridade Baixa

Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	IDENTIFICAÇÃO DE TAG	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o equipamento está com etiqueta contém a TAG, porém, sem identificação de categoria CAT.	Necessário providenciar a indentificação da categoria CAT.	P-1	
2	ESTADO DO VASO DE PRESSÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o vaso de pressão está em bom estado de conservação.	Nada consta.	-	
3	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a plaqueta de identificação está fixada no vaso de pressão.	Nada consta.	-	
4	ACESSIBILIDADE AOS COMPONENTES	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que os componentes estão visíveis e facilmente acessíveis.	Nada consta.	-	
5	TAMPO ESQUERDO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o tampo esquerdo está em condições seguras.	Nada consta.	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13

						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		RUMO		Data:		17/02/2025
Identificação / Tag:		CP-TERM-01		Nº do Relatório:		13-0188
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022
						P0 = Crítico
						P1 = Prioridade Alta
						P2 = Prioridade Média
						P3 = Prioridade Baixa
N°	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
6	TAMPO DIREITO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o tampo direito está em condições seguras.	Nada consta.	-	
7	BASE DE SUSTENTAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi vericado que a base de sustentação está em condições seguras.	Nada consta.	-	
8	VÁLVULA DE SEGURANÇA	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a válvula de segurança está em condições seguras.	Nada consta.	-	
9	ATERRAMENTO ESTÁTICO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o separador ar / óleo possui aterramento estático.	Nada consta.	-	
10	MANÔMETRO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi vericado que o manômetro está em condições seguras.	Nada consta.	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13

						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		RUMO	Data:		17/02/2025	P0 = Crítico
Identificação / Tag:		CP-TERM-01	Nº do Relatório:		13-0188	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-13	Norma de Ref.:		NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022	P2 = Prioridade Média
						P3 = Prioridade Baixa
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
11	PRESSOSTATO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o pressostato está em condições seguras.	Nada consta.	-	
12	TUBULAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que a tubulação está em condições seguras.	Nada consta.	-	
13	DRENO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o dreno está em condições seguras.	Nada consta.	-	
14	SAÍDAS DO AMBIENTE	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que o ambiente de instalação do separador ar / óleo possui apenas uma saída.	Necessário adequar ambiente de instalação para duas saídas.	P-1	
15	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi verificado que não possui sistema de iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de um sistema de iluminação de emergência.	P-1	

						LEGENDA DE PRIORIDADE:
Cliente:		RUMO		Data:	17/02/2025	P0 = Crítico
Identificação / Tag:		CP-TERM-01		Nº do Relatório:	13-0188	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-13		Norma de Ref.:	NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022	P2 = Prioridade Média
						P3 = Prioridade Baixa
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
16	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi vericado que o sistema de iluminação está conforme a norma.	Nada consta.	-	
17	VENTILAÇÃO	INSPEÇÃO EXTERNA	Foi vericado que o local da instalação não possui ventilação adequada.	Necessário providenciar a instalação de um sistema de ventilação para o ambiente.	P-1	
20	PRONTUÁRIO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o separador de ar / óleo encontra-se em não conformidade com a Norma Regulamentadora NR-13, uma vez que não dispõe de prontuário técnico conforme exigido.	Necessário providenciar elaboração e registro do prontuário técnico do separador de ar / óleo, garantindo a inclusão de todos os documentos necessários.	P-0	DOCUMENTAÇÃO
21	TESTE HIDROSTÁTICO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o separador ar / óleo não possui documentação de realização do Teste Hidrostático (TH) no seu processo de fabricação assinado por Profissional Legalmente Habilitado (PLH) pelo fabricante ou importador.	Necessário providenciar a documentação da realização do Teste Hidrostático (TH) assinado por Profissional Legalmente Habilitado (PLH) para próxima inspeção anual.	P-0	DOCUMENTAÇÃO
22	REGISTRO DE SEGURANÇA	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o separador ar / óleo não possui livro de registro de segurança, conforme exigido pelas normas regulamentadoras.	Necessário providenciar a elaboração e registro do prontuário técnico do separador de ar / óleo, contemplando a totalidade dos documentos requeridos pelo item 13.5.1.6 da NR-13.	P-0	DOCUMENTAÇÃO

 CONERGE A Engenharia das NRs		RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13				
Cliente: RUMO		Data: 17/02/2025		LEGENDA DE PRIORIDADE:		
Identificação / Tag: CP-TERM-01		Nº do Relatório: 13-0188		P0 = Crítico		
Serviço: NR-13		Norma de Ref.: NR-13, Portaria MTP nº 4.219, 20/12/2022		P1 = Prioridade Alta		
				P2 = Prioridade Média		
				P3 = Prioridade Baixa		
Nº	ITEM	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
23	MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PMTA	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado a ausência do memorial de cálculo da PMTA, documento técnico imprescindível para comprovar a base de dimensionamento e a integridade estrutural do separador de ar / óleo, conforme estabelecido pela NR-13 e ASME.	Necessário providenciar a elaboração e inclusão do cálculo da PMTA no prontuário do equipamento para aferição da espessura mínima do equipamento, assegurando que este documento contenha todos os parâmetros técnicos de modo a garantir a segurança operacional do separador de ar / óleo.	P-0	DOCUMENTAÇÃO
24	RELATÓRIO	DOCUMENTAÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento não possui relatório técnico anterior no prontuário do equipamento, documento essencial para a comprovação da conformidade e integridade do separador de ar / óleo, conforme exigido pelas normativas aplicáveis.	Após a inspeção realizada pela CoNeRge, este será o relatório técnico anterior vinculado a este equipamento.	P-0	DOCUMENTAÇÃO

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 12
		Obra 2507	Revisão 0

10.2 CALIBRAÇÃO VÁLVULA

Certificado de Calibração: 5748/25

Santos, 17/02/2025

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: RUMO LOGISTICA
ENDEREÇO: SÃO SIMÃO - GO

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO:	VÁLVULA DE SEGURANÇA	IDENTIFICAÇÃO - TAG:	PSV-01 (CP-TERM-01)
MODELO:	ST25	FABRICANTE:	STLMO
NÚMERO DO LACRE:	0000195	NÚMERO DE SÉRIE:	0G8703.5C
BALANCEADA:	SIM	CONEXÃO:	1/4"
PRESSÃO DE ABERTURA:	13,7 bar	FLUÍDO TESTE:	ÁGUA
SELO UV:	SIM	VAZÃO:	326,17 M³h

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Kgf/cm²)	Leitura 1 (Kgf/cm²)	Leitura 2 (Kgf/cm²)	Leitura 3 (Kgf/cm²)	Média	Tendência	Incerteza	Tendência + U95
-	-	-	-	-	-	(U95)	-
15,00	13,70	13,70	13,75	13,72	-1,283333333	0.07544	1.35877

Pior tendência = 1.28333 kgf/cm²
Pior incerteza (U95) = 0.07544 kgf/cm²; Veff = 2; K = 4.52656
Pior |tendência+U95| = 1.35877 kgf/cm²

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Manômetro Padrão	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2025	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 0

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 21 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95.45 % de certeza.
Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais.

Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CONDIÇÕES:	000-Condições Normais	LAUDO FINAL:	APROVADO
DATA CALIBRAÇÃO:	24/01/2025	PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:	24/01/2026

8 - COMENTÁRIOS:

NADA CONSTA.

9 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



10 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia

 A Engenharia das NRs		RUMO - SÃO SIMÃO	
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-13		Relatório 13-0188	Página 13
		Obra 2507	Revisão 0

10.3 A.R.T.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250042709

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)	
CARLOS HENRIQUE DE MORAES	RNP: 2603421441
Título profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica,	Registro: 97798/D-SP
2. Dados do Contrato	
Contratante: Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A.	CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22
Avenida Av. Eliezer Oliveira Guimarães , Nº SN	Bairro: Distrito Agroindustrial CEP: 75890-000
Quadra: NA Lote: NA Complemento:	Cidade: São Simão-GO
E-Mail:	Fone: (64)99677-2085
Contrato: PR. 6.018/24 REV1 / OBRA 2507	Celebrado em: 26/11/2024
	Valor Obra/Serviço R\$: 2.200,00
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
3. Dados da Obra/Serviço	
Avenida Av. Eliezer Oliveira Guimarães , Nº SN	Bairro: Distrito Agroindustrial CEP: 75890-000
Quadra: NA Lote: NA Complemento:	Cidade: São Simão-GO
Data de Início: 21/01/2025	Previsão término: 30/04/2025
Finalidade: Industrial	Coordenadas Geográficas: -18.975058,-50.5549719
Proprietário(a): Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A.	CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22
E-Mail:	Fone: (64) 996772085
	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado
4. Atividade Técnica	
SUPERVISAO OU COORDENACAO	Quantidade Unidade
INSPEÇÃO VASOS (RECIPIENTES) SOB PRESSAO	8,00 UNIDADES
ENSAIO EQUIPAMENTOS MECANICOS OU ELETROMECHANICOS	26,00 UNIDADES
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>	
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>	
5. Observações	
RUMO - São Simão/GO - NR-13 - INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS: VP-TERM-01, VP-TERM-02, VP-TERM-03, VP-TERM-04, CP-TERM-01, CP-TERM-02, CP-TERM-03, CP-TERM-04, MAN-01_VP-TERM-01, MAN-01_VP-TERM-02, MAN-01_VP-TERM-03, MAN-01_VP-TERM-04, MAN-01_CP-TERM-03, MAN-01_CP-TERM-04, MAN-01_TB-01-A, MAN-02_TB-01-A, MAN-01_TB-02-B, MAN-02_TB-02-B, MAN-01_TB-03-C, MAN-02_TB-03-C, MAN-01_TB-04-D, MAN-02_TB-04-D, MAN-01_CALADOR-01, MAN-01_CALADOR-02, PSV-01_VP-TERM-01, PSV-01_VP-TERM-02, PSV-01_VP-TERM-03, PSV-01_VP-TERM-04, PSV-01_CP-TERM-02, PSV-01_CP-TERM-03, PSV-01_CP-TERM-04, PSV-01_CP-TERM-01, PRESS-01_CP-TERM-03, PRESS-01_CP-TERM-04)	
6. Declarações	
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
SANTOS, 07 de MARÇO de 2025	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
Local Data	
CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Terminal São Simão S.A Terminal São Simão S.A. - CPF/CNPJ: 37.227.676/0001-22	Tel: (62) 3221-6200

Valor da ART: 103,03	Registrada em 07/03/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125063314	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------