

Certificado de Calibração: 5240/21

Santos, 07/10/2021

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: TERMAG

ENDEREÇO: Av. Santos Dumont s/nº - Jardim Conceiçãozinha, Guarujá - SP, 11460-006

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Segurança

MODELO: VS-500

CASTELO: FECHADO

BALANCEADA: NÃO

PRESSÃO DE ABERTURA: 9,14 Kgf/cm²

CONTRA-PRESSÃO: 0 Kgf/cm²

IDENTIFICAÇÃO - TAG: PSV-03.2

FABRICANTE: FLUID CONTROLS

NÚMERO DE SÉRIE: 202927

Pior tendência = 0,03333

FLUÍDO TESTE: Nitrogênio

VAZÃO: 932,17 m³/h

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (kgf/cm²)	Leitura 1 (kgf/cm²)	Leitura 2 (kgf/cm²)	Leitura 3 (kgf/cm²)	Média	Tendência	Incerteza	Tendência + U95
					-	(U95)	-
9,10	9,10	9,00	9,10	9,06	-0,03333	0,14613	0,17946

Pior tendência = 0,03333

Pior incerteza (U95) = 0,14613; Veff = 2,09101; K = 4.33529

Pior |tendência+U95| = 0,17946

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
EFATÁ-8976-01	Nº6776/20R	Manômetro	0.01	12/11/2021	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: Conerge

UMIDADE: 56%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 23 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95.45 % de certeza.

Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Condições normais


DATA DA CALIBRAÇÃO: 04/10/2021

LAUDO FINAL: APROVADO

PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 04/10/2022

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:

9.1 - TAG DO INSTRUMENTO

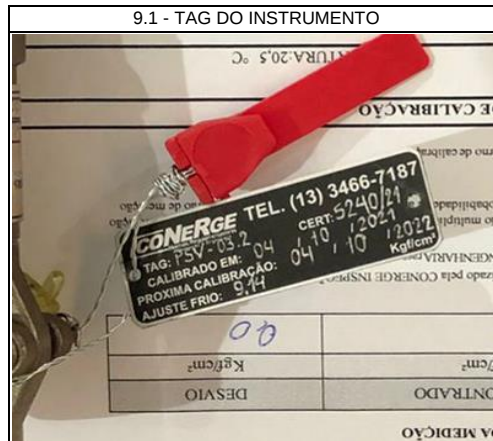

9.2 - DURANTE A CALIBRAÇÃO



9.3 - FOTO DO INSTRUMENTO



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº KLEBER SAMPAIO
Responsável Técnico



ENGº RODRIGO KENJI EGAMI
Responsável Engenharia



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia